

IDEAL®



Предназначен для домашнего водоснабжения, отопления, установок кондиционирования, систем сжатого воздуха.

Резьбы: ВР-ВР или НР-ВР
 Стальная ручка-рычаг или Алюминиевая ручка-бабочка
 Корпус никелированная латунь
 Минимальная и максимальная рабочие температуры: -20°C, 150°C в отсутствии пара.
 Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).


> 090 IDEAL® кран шаровый, полнопроходной



2"1/2 - 3" - 4": Ручка-рычаг: алюминий
 Доступный также с NPT (Нормальная Трубная Резьба)
 резьбой в размерах 1/4" - 2".
 Упомяните "N" в коде, чтобы заказать черную рукоятку.

Размер	Давление	Код Itap	Упаковка
1/4" (DN 8)	50bar/725psi	0900014/N	12/192
3/8" (DN 10)	50bar/725psi	0900038/N	12/192
1/2" (DN 15)	50bar/725psi	0900012/N	12/156
3/4" (DN 20)	40bar/580psi	0900034/N	8/64
1" (DN 25)	40bar/580psi	0900100/N	8/64
1"1/4 (DN 32)	30bar/435psi	0900114/N	4/32
1"1/2 (DN 40)	30bar/435psi	0900112/N	2/26
2" (DN 50)	25bar/362.5psi	0900200/N	2/12
2"1/2 (DN 65)	18bar/261psi	0900212/N	1/7
3" (DN 80)	16bar/232psi	0900300/N	1/4
4" (DN 100)	14bar/203psi	0900400/N	1/2

> 091 IDEAL® кран шаровый, полнопроходной

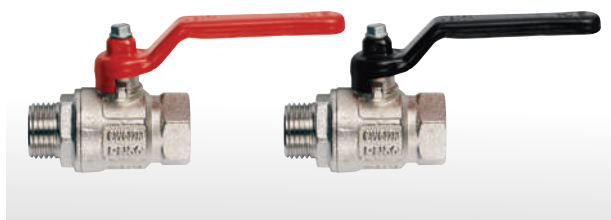

Упомяните "N" в коде, чтобы заказать черную рукоятку

Размер	Давление	Код Itap	Упаковка
1/4" (DN 8)	50bar/725psi	0910014/N	12/192
3/8" (DN 10)	50bar/725psi	0910038/N	12/192
1/2" (DN 15)	50bar/725psi	0910012/N	12/120
3/4" (DN 20)	40bar/580psi	0910034/N	8/64
1" (DN 25)	40bar/580psi	0910100/N	8/40
1"1/4 (DN 32)	30bar/435psi	0910114/N	4/32
1"1/2 (DN 40)	30bar/435psi	0910112/N	2/24
2" (DN 50)	25bar/362.5psi	0910200/N	2/12


> 092 IDEAL® кран шаровый, полнопроходной



Доступный также с NPT (Нормальная Трубная Резьба)
 резьбой в размерах 1/4" - 1".
 Упомяните "N" в коде, чтобы заказать черную рукоятку

Размер	Давление	Код Itap	Упаковка
1/4" (DN 8)	50bar/725psi	0920014/N	15/240
3/8" (DN 10)	50bar/725psi	0920038/N	15/240
1/2" (DN 15)	50bar/725psi	0920012/N	12/132
3/4" (DN 20)	40bar/580psi	0920034/N	8/88
1" (DN 25)	40bar/580psi	0920100/N	8/64
1"1/4 (DN 32)	30bar/435psi	0920114/N	4/32

> 093 IDEAL® кран шаровый, полнопроходной

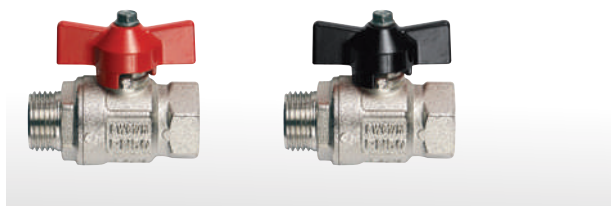

Упомяните "N" в коде, чтобы заказать черную рукоятку.

Размер	Давление	Код Itap	Упаковка
1/4" (DN 8)	50bar/725psi	0930014/N	15/165
3/8" (DN 10)	50bar/725psi	0930038/N	15/165
1/2" (DN 15)	50bar/725psi	0930012/N	12/96
3/4" (DN 20)	40bar/580psi	0930034/N	8/64
1" (DN 25)	40bar/580psi	0930100/N	8/64
1"1/4 (DN 32)	30bar/435psi	0930114/N	4/32



090
091
092
093



IDEAL®



Предназначен для домашнего водоснабжения, отопления, установок кондиционирования, систем сжатого воздуха.

Резьбы: ВР-ВР или НР-ВР
 Стальная ручка-рычаг или Алюминиевая ручка-бабочка
 Корпус никелированная латунь
 Минимальная и максимальная рабочие температуры: -20°C, 150°C в отсутствии пара.
 Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).


> 098 IDEAL® кран шаровый, полнопроходной, со штоном



1"1/2 and 2" Размер with flat seat and lever handle in steel.

Размер	Давление	Код Itap	Упаковка
1/2" (DN 15)	50bar/725psi	0980012	8/88
3/4" (DN 20)	40bar/580psi	0980034	6/60
1" (DN 25)	40bar/580psi	0980100	6/48
1"1/4 (DN 32)	30bar/435psi	0980114	4/32
1"1/2 (DN 40)	30bar/435psi	0980112	2/16
2" (DN 50)	30bar/435psi	0980200	2/14


> 098S IDEAL® кран шаровый, полнопроходной, для коллекторов, соединение оборудовано уплотнительным кольцом

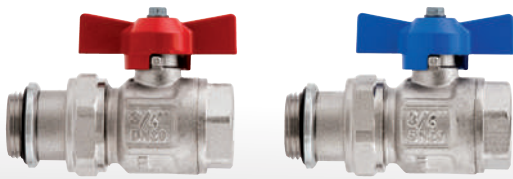

3/4" - 1": включите "SB" в код, чтобы заказать черную ручку.
 0980034100S: 3/4"ВРх1"НР

Размер	Давление	Код Itap	Упаковка
1/2" (DN 15)	50bar/725psi	0980012S	8/88
3/4" (DN 20)	40bar/580psi	0980034S/SB	6/48
3/4"X1"	40bar/580psi	0980034100S/SB	6/48
1" (DN 25)	40bar/580psi	0980100S/SB	6/48
1"1/4 (DN 32)	30bar/435psi	0980114S	4/32

> 098SDC IDEAL® кран шаровый, полнопроходной, для коллекторов, без штона

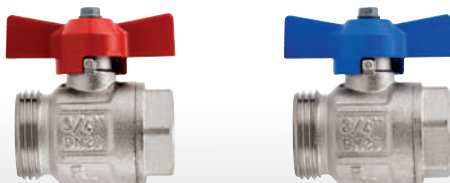

НР: конической посадкой.
 3/4"ВРх1"НР - 1"ВР х 1"1/4НР - 1"1/4ВР х 1"1/2НР
 включите "B" в код, чтобы заказать черную ручку

Размер	Давление	Код Itap	Упаковка
3/4" (DN 20)	40bar/580psi	0980034SDC/B	8/88
1" (DN 25)	40bar/580psi	0980100SDC/B	8/64
1"1/4 (DN 32)	30bar/435psi	0980114SDC/B	4/40



IDEAL®



Предназначен для домашнего водоснабжения, отопления, установок кондиционирования, систем сжатого воздуха.

Резьбы НР-ВР


Алюминиевая ручка-бабочка

Угловой корпус никелированная латунь

Минимальная и максимальная рабочие температуры: -20°C, 150°C в отсутствии пара.


Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

> 298 IDEAL® кран шаровый угловой, полнопроходной, со сгоном



Размер	Давление	Код Itap	Упаковка
1/2" (DN 15)	50bar/725psi	2980012	6/96
3/4" (DN 20)	40bar/580psi	2980034	6/48
1" (DN 25)	40bar/580psi	2980100	4/32


> 298S IDEAL® кран шаровый, полнопроходной, для коллекторов, соединение оборудовано уплотнительным кольцом

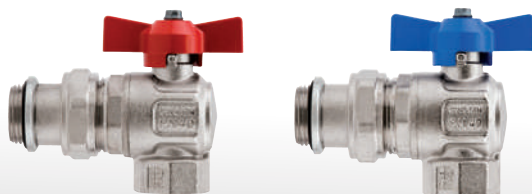

Размер	Давление	Код Itap	Упаковка
1/2" (DN 15)	50bar/725psi	2980012S	6/66
3/4" (DN 20)	40bar/580psi	2980034S/SB	6/48
1" (DN 25)	40bar/580psi	2980100S/SB	4/32

3/4" - 1": включите "SB" в код, чтобы заказать черную ручку

> 298SDC IDEAL® кран шаровый угловой, полнопроходной, для коллекторов, без сгона

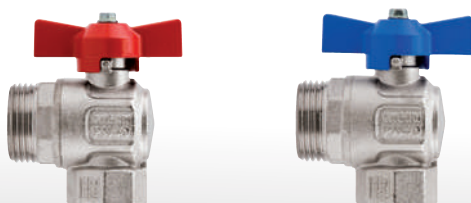

Размер	Давление	Код Itap	Упаковка
3/4" (DN 20)	40bar/580psi	2980034SDC/B	6/60
1" (DN 25)	40bar/580psi	2980100SDC/B	4/52

НР: конической посадкой.

3/4"ВР x 1"НР - 1"ВР x 1"1/4НР

включите "В" в код, чтобы заказать черную ручку

Предназначен для арт. 098SDC, арт. 298SDC. Доступные размеры: 1" , 1"1/4.

Корпус никелированная латунь

Кольцо из NBR

Диапазон: 0°C, 80°C.

Диаметр: мм.40.

Максимальная рабочие температуры: 80°C.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

> 492BC Муфта для термометра в комплекте с термометром



Размер	Давление	Код Itap	Упаковка
1" (DN 25)	10bar/145psi	4920100BC	4/84
1"1/4 (DN 32)	10bar/145psi	4920114BC	4/64

1"НР x 1"1/4ВР, 1"1/4НР x 1"1/2ВР

